



For Earth, For Life
Kubota

Z

SEKAČKA S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ **ZD1211**

Nová sekačka Kubota ZD1211 s nulovým poloměrem otáčení byla navržena tak, aby odrazila úroveň profesionálních požadavků na kvalitu, výkon, komfort a robustnost.



Chcete-li se perfektně starat o Váš trávník, potřebujete výkonný stroj. Kubota ZD1211 nabízí výkon, vytrvalost a kvalitu pro profesionální uživatele.

Pro každodenní profesionální práci potřebujete špičkovou kvalitu, maximální manévrovatelnost, hospodárnost a jednoduché intuitivní ovládání. Pro splnění těchto všech požadavků vyvinula Kubota model ZD – Zero Turn s nulovým poloměrem otáčení. Současná třetí generace s označením ZD1211 používá 3válcový dieselový motor Kubota D1105 o výkonu 25 HP (18,5 kW). Pojezd zajišťuje nejnovější hydrostatická převodovka Kubota HST a robustní sečení poháněné kardanovým hřídelem. Stručně řečeno, sekačka ZD1211 dodržuje zadání a očekávání.

SEKAČKA S NULOVÝM
POLOMĚREM OTÁČENÍ

ZD1211



SKELET SEČENÍ SE ZADNÍM VÝHOZEM


SKELET SEČENÍ
S BOČNÍM VÝHOZEM

Základem sečení je přesný řez a vysoký výkon.

Silné sekačky pro profesionály



Sekačky Kubota dosáhly dlouholetým vývojem a sbíráním zkušeností maximálního výkonu při snížení zátěže životního prostředí. Proto není model ZD1211 žádnou výjimkou, pokud jde o kvalitu sečení, obratnost a životnost stroje. Pracovní záběr 1520 mm, tři nože a skelet sečení 140 mm dokáže kvalitně posekat i vzrostlou trávu na nerovném terénu. Speciální prepážky na vnitřní straně skeletu udržují trávu v ideálním postavení pro následné sečení. Oba druhy sečení, boční i zadní výhoz jsou konstruovány i pro efektivní mulčování. Celá souprava na mulčování je v dodatečné výbavě.

140 mm vysoké sečení



Sečení se zadním výhozem


Zadní vyhazování vytváří rovnoměrný proud vzduchu, který zajišťuje vysunutí celé řezané trávy. K dispozici je také volitelná sada pro mulčování.

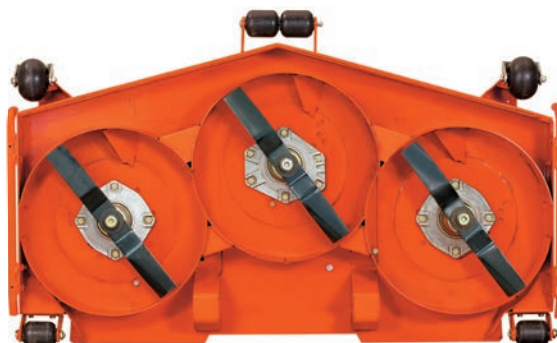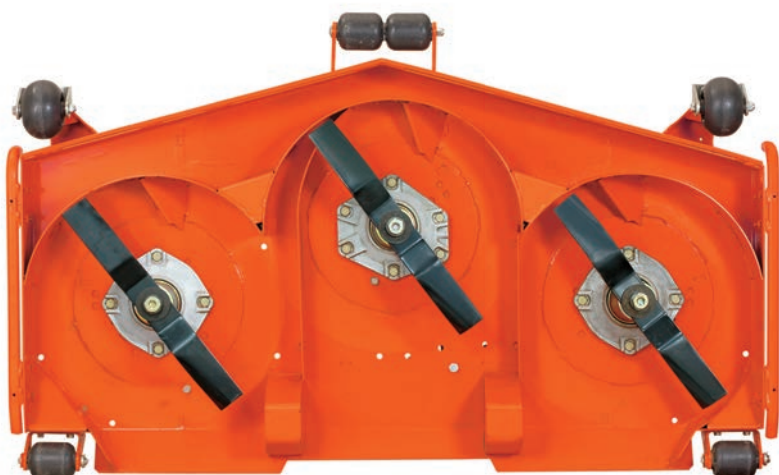

Mulčovací sada

Sečení s bočním výhozem

Pro speciální aplikace zvolte boční řezací plošinu, která může být také vybavena mulčovací sadou.

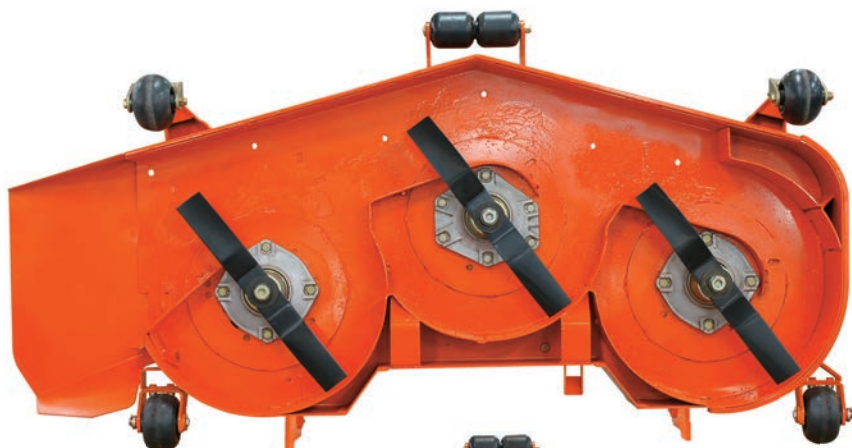

Nová mulčovací sada (volitelně)

Sada pro mulčování byla kompletně přepracována, aby vytvořila extrémně jemné broušení a rovnoměrně ji rozložila na trávník. Výsledkem je dokonalý trávník, čistý a jednotný. Sada pro mulčování lze namontovat jak na zadní výdech žacího ústrojí, tak na boční výdech žacího ústrojí.



Mulčovací sada

Navrženo pro lepší žací výkon a výjimečné jízdní vlastnosti.

Nová přístrojová deska využívá tekuté krystaly

Velký LCD displej, největší v této kategorii strojů, zajišťuje pro obsluhu za každých podmínek přehled a kontrolu funkce stroje. Uspořádání kontrol a přístrojů hlídá a signalizuje zapnutí sečení, tlak oleje, teplotu chladicí kapaliny, množství paliva a elektrický okruh. Přepnutím se zjistí počet Mth, otáčky motoru a dobu do pravidelné servisní kontroly.



Nové uspořádání ovladačů

Nastavovací kolečko výšky řezu v dosahu levé ruky v kombinaci s nožním pedálem zdvihnutí skeletu sečení zajišťuje rychlou reakci. 6 pozic fixuje sečení ve výškách 25 – 125 mm.



Nové nízkoprofilové pneumatiky

Zadní pneumatiky s nízkým profilem podstatně zlepšují stabilitu a zajišťují lepší trakci na travnatém podloží. Široké pneumatiky chrání trávník před poškozením.



Výjimečná stabilita

Středově umístěný skelet sečení zlepšuje stabilitu stroje. V kombinaci se širokou přední nápravou, širokými zadními pneumatikami, a hlavně palivovou nádrží umístěnou těsně nad zadními koly a pod sedačkou optimalizuje rozložení hmotnosti a dovoluje obsluhu práci v extrémních podmínkách.




**Originál
motor
Kubota**

Dieslové motory a převodovka Kubota

S více než 25 miliony kusů motorů, vyrobených od roku 1922 je Kubota uznávána po celém světě pro svoji kvalitu a spolehlivost, výkon, minimální hlučnost a ekologickou zátěž. Vyhlášená je u Kuboty rovněž ekonomika provozu. To vše zvyšuje produktivitu práce a pomáhá udržovat travnaté plochy ve vynikajícím stavu.

Ve spojení s hydrostatickou převodovkou Kubota HST dosahuje model ZD maximálního výkonu při práci. Bezřemenová konstrukce pohonu převodovky prodlužuje servisní intervaly a podstatně snižuje náklady.

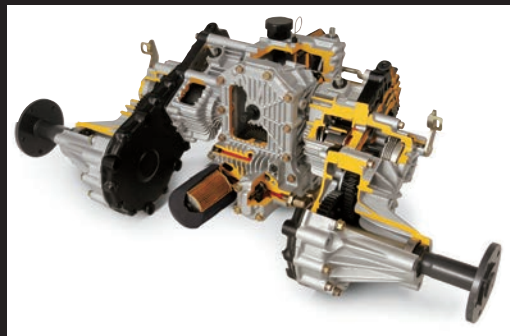

Originální převodovka Kubota

Nové páky ovládání HST

Nová konstrukce ovládacích pák HST zvyšuje dispoziční prostor pro nohy a umožňuje výběr nastavení i pro obsluhu s vyšším vzrůstem.

Nové nastavení síly reakce ovládací páky

Tyto třípolohové páčky umožňují nastavit optimální úroveň ovládací síly pro osobní pohodlí obsluhy.



Parkovací brzda

Umístěná na rovné platformě podlahy a ovládá se jednoduše nohou. Obě ruce zůstávají na pákách HST.

Hydraulický zdvih skeletu sečení

Dva nožní pedály zdvihu sečení (nahoru/dolů) zaručuje okamžitou reakci obsluhy na eventuální překážky na sečené ploše bez nutnosti zastavit sekačku.

Nastavitelná přední náprava (kyvná/tuhá)

Máte na výběr mezi dvěma konfiguracemi nastavení přední nápravy pro maximální pohodlí a výkon sečení. Kyvné nastavení – pro flexibilní práci, nebo tuhé nastavení - pro pravidelné sečení v tvrdých podmínkách.



Žací ústrojí

Pohon sečení kardanovým hřídelem zajišťuje maximální hladký přenos energie od motoru k žací jednotce. To vše nabízí větší spolehlivost a menší náklady na údržbu.



Vše je navrženo s ohledem na pohodlí obsluhy a produktivitu práce.

Nová pohodlnější sedačka

Díky této sedačce se snižuje únava obsluhy. Nastavitelné područky, bederní opěrka a nové polstrování poskytuje vysokou úroveň komfortu. Sedačku můžete nastavit podélně a najít ideální pozici a zůstat produktivní po celý den.



Čelní pneumatiky se sníženým opotřebením

Přední hladké pneumatiky pomáhají snižovat náklady provozu stroje.



Nový design odkládacích prostorů

Více úložných prostorů, 2 odkládací místa na nápoje, a to vše v dosahu obsluhy.



Snadný přístup k převodovce sečení a motoru

Žací ústrojí ZD1211 má prodloužený servisní interval. Z tohoto důvodu je v podlaze servisní otvor pro snadnou kontrolu převodovky sečení. Velký úhel otevření krytu motoru umožňuje snadný přístup k filtrům, kontrole oleje v motoru a celkové údržbě.



Nový sklopný bezpečnostní rám

Bezpečnostní rám splňuje novou normu ISO21229. Dá se jednoduše sklopit při ukládání nebo přepravě sekačky.

Servisní systém Kubota usnadňuje údržbu

Rutinní údržba nebo kontrola nožů u sečení je díky inovovanému zvedacímu systému velmi rychlá a snadná. Pouze pomocí otáčení jedné páky dojde k rychlému zvednutí přední části.



Technické údaje

Model		ZD1211		
Motor	Model	Kubota D1105		
	Typ	3válcový kapalinou chlazený diesel		
	Výkon kW (PS)	18,5 kW (25 HP)		
	Objem cm ³	1123		
	Indikátor opotřebení vzduchového filtru	standard		
Kapacita palivové nádrže	ℓ	49 (2 propojené nádrže)		
Rozměry	Celková délka	mm	2260	
	Celková šířka včetně žacího ústrojí	mm	1875 (boční výhoz) / 1600 (zadní výhoz)	
		bez žacího ústrojí	mm	1510
	Celková výška ROPS	mm	2000	
		ROPS složené	mm	1640
	Rozvor	mm	1440	
	Rozchod	vpředu	mm	1064
		vzadu	mm	1210
Hmotnost s žacím ústrojím bez paliva	kg	790		
Pneumatiky	Vpředu	15 × 6.50 – 8, odolné proti propíchnutí, hladké		
	Vzadu	26 × 12.00 – 16 nízkoprofilové trávnickové		
Rychlost jízdy	Vpřed	km/h	0 – 17.0	
	Vzad	km/h	0 – 8.5	
Převodovka	hydrostatická			
Žací ústrojí	Směr vyhazování	boční / zadní vyhazování, volitelné mulčovací zařízení		
	Skelet sečení	svařovaná konstrukce		
	Výška skeletu sečení	mm	140	
	Skelet sečení - tloušťka oceli	mm	4.2	
	Zdvih sečení	hydraulické zvedání, ovládání pomocí nožního pedálu		
	Pohon sečení	kloubový hřídel		
	Kladky sečení	2x napínací, 4x pevné		
	Šířka záběru	cm	152	
	Nastavení výšky sečení	otočné kolečko z místa obsluhy		
	Výška řezu	mm	25 – 127	
	Nastavení výšky řezu	po 6 mm		
	Počet nožů	3		
Přední náprava	kyvná / pevná (změna bez použití náradí)			
Zdvihací zařízení pro snadnou údržbu	standard (integrované)			
Ukazatele	LCD displej (provozní hodiny, přívod paliva, teplota vody, napětí baterie, servisní interval atd.)			
Sedadlo	komfortní sedadlo s vysokým opěradlem s nastavením sklonu a nastavitelnou bederní opěrkou			
Odpružení (zavěšení sedadla)	mm	76		
Údržbové klapky pro přímý přístup	standard			
ROPS	sklopný			

Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. Tato brožura je určena pouze pro popis. Na obrázcích se může zobrazit dodatečné vybavení nebo příslušenství pro jednotlivé země. Další informace o záruce, bezpečnosti při provozu a specifikacích získáte od svého distributora Kubota.

Kubota
originální díly
 pro
 maximální
 výkon, výdrž
 a bezpečnost



©2018 K.B.T. Proftech s.r.o.

Kubota